


Serie Medium

300 Catena portacavi in nylon

Passaggio utile (D) 18 mm
Catena a maglia unica e perno in
materiale antifrizione

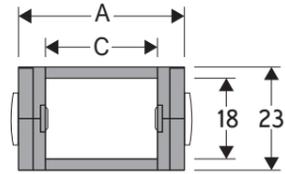

Perno
Cod. PG300


Caratteristiche tecniche in autoportanza

Velocità	10 m/s
Accelerazione	50 m/s ²


Per velocità e accelerazioni diverse consultare il
nostro ufficio tecnico.

A	B	C	D	R	Peso/m	Catena
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Codice
30	23	14	18	040-060-080-120	0,38	300015 □□□ *
41	23	25	18	040-060-080-120	0,43	300025 □□□ *
52	23	36	18	040-060-080-120	0,48	300035 □□□ *

*Completare il codice inserendo il valore del raggio (R): Es. 300015 □□□

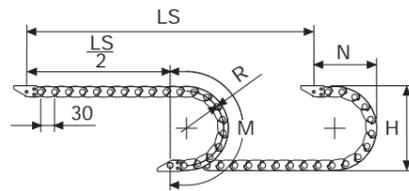

R	H	N	M	N1	M1
mm	mm	mm	mm	mm	mm
40	103	85	185	185	385
60	143	105	248	410	865
80	183	125	315	545	1165
120	263	165	440	750	1640

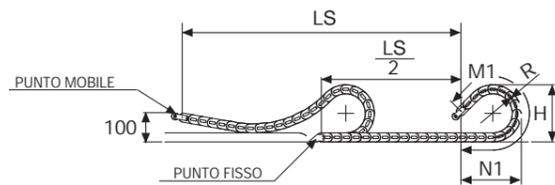


Per applicazioni sliding, le
caratteristiche
tecniche possono variare
a seconda del peso
aggiunto, frequenza e
ambiente di lavoro.

La lunghezza della catena (L)
corrisponde a metà corsa ($\frac{LS}{2}$)
più la lunghezza dell'arco (M) o (M1)

$$L = \frac{LS}{2} + M \text{ o } M1$$

Diagramma di
autoportanza
Lunghezza massima
autoportante ($\frac{LS}{2}$) in
relazione al peso dei cavi e
dei tubi contenuti per metro
lineare.

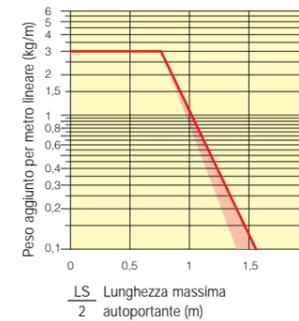

LS Lunghezza massima
autoportante (m)

Attacchi terminali in
acciaio zincato***
Il Kit degli attacchi permette il
fissaggio delle due estremità
della catena all'impianto.



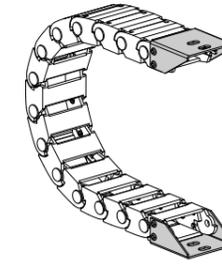


Fig. A
Fissaggio della catena sull'esterno
raggio. (Fig A)
Vedi varianti di montaggio a pag. 31.

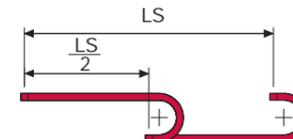

La zona evidenziata in rosso
nell'area del diagramma tiene
conto della diversità di peso
tra le varie larghezze di
catena.

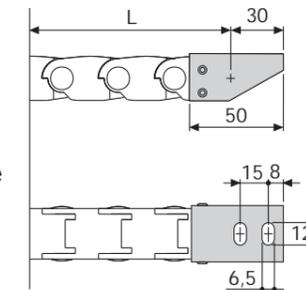

Per applicazioni con $\frac{LS}{2}$ e
pesi non compresi nell'area
del diagramma di
autoportanza, verificare
l'eventuale uso di rulli di
sostegno (vedi pag. 30).

Codici attacchi terminali in acciaio zincato

Kit montato a catena	
Catena	Kit
tipo	attacchi
300015...	AP300KM □**
300025...	AG300KM □**
300035...	A300035KM □**

Kit sfuso	
Catena	Kit
tipo	attacchi
300015...	AP300K □**
300025...	AG300K □**
300035...	A300035K □**

** 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3
*** Disponibili a richiesta in acciaio inox

Serie Medium

300 Catena portacavi in nylon



Disponibile anche per corse
lunghe. Per la scelta della
canalina guida di scorrimento
vedi pag. 54

Codice pinza per rimozione
perni di giunzione.
Cod. PZ010



Per ulteriori informazioni
consultare l'ufficio tecnico
Brevetti Stendalto

