


## 328SU

### Catena portacavi in nylon con coperchietto apribile a cerniera

#### Passaggio utile (D) 57 mm

Catena a bande laterali con perno triplo i tenuta. Le maglie sono dotate di pattini che permettono alla catena di scorrere su se stessa, nell'apposito canale di guida. Coperchietto in nylon apribile a cerniera sull'interno raggio o sull'esterno raggio montato a passi alterni; a richiesta è disponibile la versione con il coperchietto montato su tutti i passi.

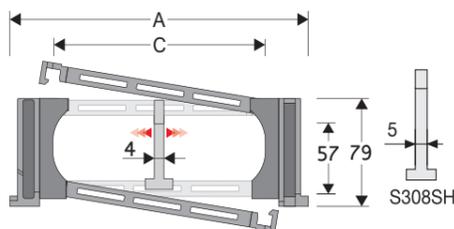

| Separatore                                |  |
|---|--|
| - Sfuso                                   | Cod. S308C   |
| - Montato                                 | Cod. S308CMCI<br>per catena apribile sull'esterno raggio |
| - Montato                                 | Cod. S308CMCE<br>per catena apribile sull'interno raggio |
| Separatore tenuta forte<br>per C > 200 mm |  |
| - Sfuso                                   | Cod. S308SHF   |
| - Montato                                 | Cod. S308SHFMI   |
| - Montato                                 | Cod. S308SHFMCE  |
| Perno                                     |  |
|   | Cod. PG328TP   |


#### Caratteristiche tecniche per corse lunghe

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Velocità      | 3,5 m/s            |
| Accelerazione | 8 m/s <sup>2</sup> |

Per velocità e accelerazioni diverse consultare il nostro ufficio tecnico.

| A   | B  | C   | D  | R                       | Peso/m | Catena         |
|-----|----|-----|----|-------------------------|--------|----------------|
| mm  | mm | mm  | mm | mm                      | kg     | Codice         |
| 119 | 79 | 61  | 57 | 150-180-200-230-280-400 | 2,70   | 328SU061 □□□ * |
| 130 | 79 | 72  | 57 | 150-180-200-230-280-400 | 2,73   | 328SU072 □□□ * |
| 144 | 79 | 86  | 57 | 150-180-200-230-280-400 | 2,76   | 328SU086 □□□ * |
| 150 | 79 | 92  | 57 | 150-180-200-230-280-400 | 2,78   | 328SU092 □□□ * |
| 154 | 79 | 96  | 57 | 150-180-200-230-280-400 | 2,80   | 328SU096 □□□ * |
| 164 | 79 | 106 | 57 | 150-180-200-230-280-400 | 2,82   | 328SU106 □□□ * |
| 169 | 79 | 111 | 57 | 150-180-200-230-280-400 | 2,82   | 328SU111 □□□ * |
| 176 | 79 | 118 | 57 | 150-180-200-230-280-400 | 2,82   | 328SU118 □□□ * |
| 186 | 79 | 128 | 57 | 150-180-200-230-280-400 | 2,86   | 328SU128 □□□ * |
| 194 | 79 | 136 | 57 | 150-180-200-230-280-400 | 2,89   | 328SU136 □□□ * |
| 205 | 79 | 147 | 57 | 150-180-200-230-280-400 | 2,89   | 328SU147 □□□ * |
| 219 | 79 | 161 | 57 | 150-180-200-230-280-400 | 2,94   | 328SU161 □□□ * |
| 244 | 79 | 186 | 57 | 150-180-200-230-280-400 | 3,01   | 328SU186 □□□ * |
| 269 | 79 | 211 | 57 | 150-180-200-230-280-400 | 3,06   | 328SU211 □□□ * |
| 280 | 79 | 222 | 57 | 150-180-200-230-280-400 | 3,08   | 328SU222 □□□ * |
| 294 | 79 | 236 | 57 | 150-180-200-230-280-400 | 3,14   | 328SU236 □□□ * |
| 321 | 79 | 263 | 57 | 150-180-200-230-280-400 | 3,20   | 328SU263 □□□ * |
| 330 | 79 | 272 | 57 | 150-180-200-230-280-400 | 3,20   | 328SU272 □□□ * |
| 355 | 79 | 297 | 57 | 150-180-200-230-280-400 | 3,29   | 328SU297 □□□ * |
| 381 | 79 | 323 | 57 | 150-180-200-230-280-400 | 3,31   | 328SU323 □□□ * |
| 403 | 79 | 345 | 57 | 150-180-200-230-280-400 | 3,36   | 328SU345 □□□ * |
| 431 | 79 | 373 | 57 | 150-180-200-230-280-400 | 3,49   | 328SU373 □□□ * |


\*Completare il codice inserendo il valore del raggio (R): Es. 328SU118 □ □ □ □  
Versione con traversini montati su tutti i passi: completare il codice della catena inserendo la lettera D.: Es. 328SU118150 □ □

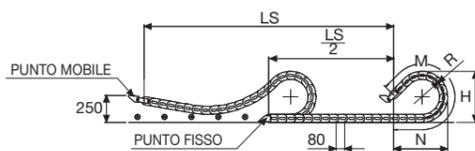

La lunghezza della catena (L) corrisponde a metà corsa ( $\frac{LS}{2}$ ) più la lunghezza dell'arco (M)

$$L = \frac{LS}{2} + M$$

| R   | H   | N    | M    |
|-----|-----|------|------|
| mm  | mm  | mm   | mm   |
| 150 | 379 | 425  | 955  |
| 180 | 439 | 530  | 1220 |
| 200 | 479 | 600  | 1395 |
| 230 | 539 | 700  | 1655 |
| 280 | 639 | 875  | 2095 |
| 400 | 879 | 1285 | 3145 |

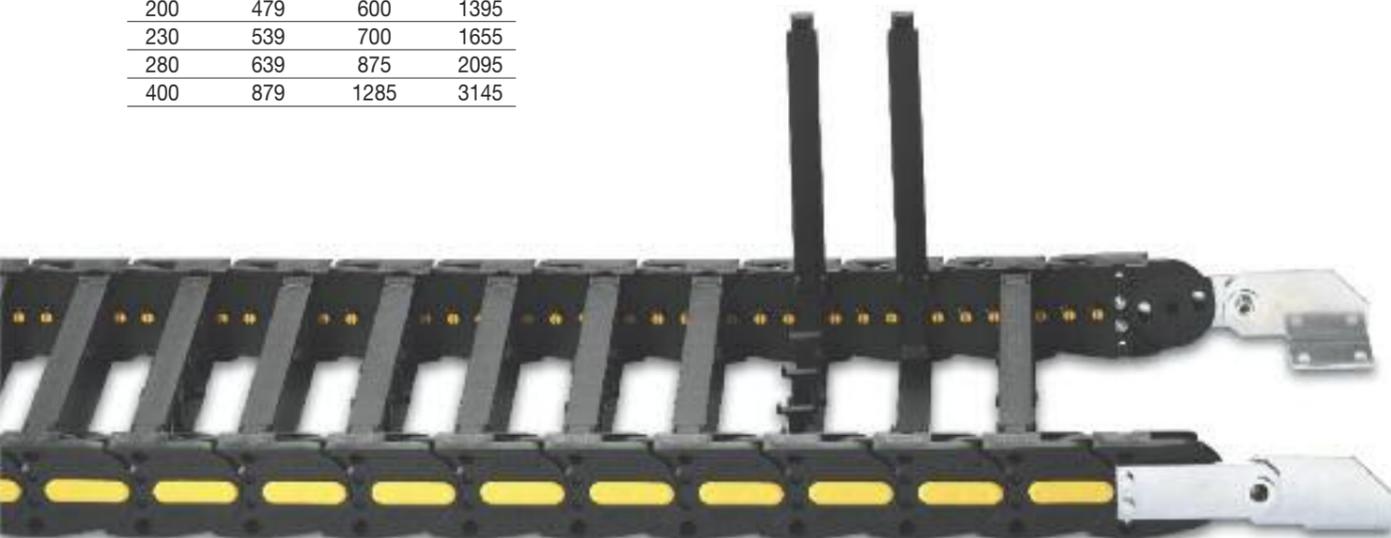

#### Attacchi terminali

Il Kit degli attacchi permette il fissaggio delle due estremità della catena all'impianto. È composto da due attacchi basculanti da posizionare al punto mobile della catena e due attacchi in acciaio per il punto fisso.

#### Basculante in acciaio In acciaio (punto fisso) zincato\*\*\* (punto mobile)


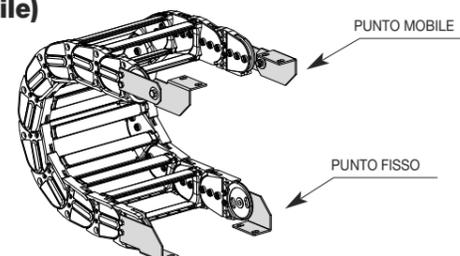


Fig. A Fissaggio della catena sull'esterno raggio. (Fig A)

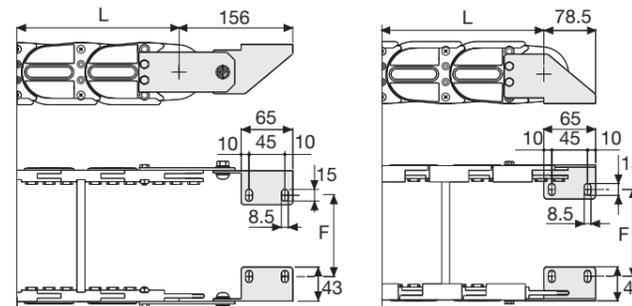

| Catena tipo | F mm |
|-------------|------|
| 328SU061    | 44   |
| 328SU072    | 55   |
| 328SU086    | 69   |
| 328SU092    | 75   |
| 328SU096    | 79   |
| 328SU106    | 89   |
| 328SU111    | 94   |
| 328SU118    | 101  |
| 328SU128    | 111  |
| 328SU136    | 119  |
| 328SU147    | 130  |
| 328SU161    | 144  |
| 328SU186    | 169  |
| 328SU211    | 194  |
| 328SU222    | 205  |
| 328SU236    | 219  |
| 328SU263    | 246  |
| 328SU272    | 255  |
| 328SU297    | 280  |
| 328SU323    | 306  |
| 328SU345    | 328  |
| 328SU373    | 356  |

#### Codici attacchi terminali in acciaio zincato


| Catena tipo | Kit attacchi |
|-------------|--------------|
| 328SU...    | A328KM       |

| Catena tipo | Kit attacchi |
|-------------|--------------|
| 328SU...    | A328K        |

\*\*\* Disponibili a richiesta in acciaio inox


## 328SU

### Catena portacavi in nylon con coperchietto apribile a cerniera



Separazione orizzontale Per la scelta dei separatori vedi pag. 196

#### Modalità di apertura coperchietto.



Codice pinza per rimozione perni di giunzione. Cod. PZ038



Per ulteriori informazioni consultare l'ufficio tecnico Brevetti Stendato