


# Serie Medium

## 475MU

### Catena portacavi in nylon con coperchietto apribile a cerniera

Passaggio utile (D) 75,5 mm  
Catena a bande laterali con perno di tenuta. Coperchietto apribile esterno/interno raggio montato a passi alterni; a richiesta è disponibile la versione con coperchietto montato su tutti i passi. Possibili suddivisioni interne.

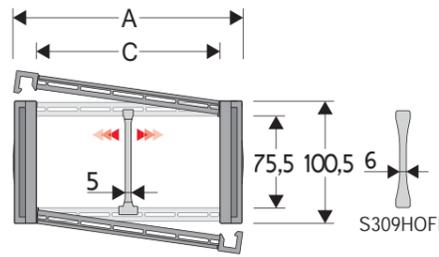

Separatore	
- Sfuso	Cod. S309S/3178
- Montato*	Cod. S309S/3178MCI
- Montato**	Cod. S309S/3178MCE
Separatore tenuta forte	
per C > 250 mm	
- Sfuso	Cod. S309HOFL
- Montato	Cod. S309HOFLMC
Perno	
	Cod. PG475


\* per catena apribile sull'esterno raggio  
\*\* per catena apribile sull'interno raggio

#### Caratteristiche tecniche in autoportanza

Velocità	8 m/s
Accelerazione	40 m/s <sup>2</sup>

A	B	C	D	R	Peso/m	Catena
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Codice
112	100,5	74	75,5	150-180-200-250-300-350-400	3,70	475MU074 □□□ *
132	100,5	94	75,5	150-180-200-250-300-350-400	3,80	475MU094 □□□ *
157	100,5	119	75,5	150-180-200-250-300-350-400	3,85	475MU119 □□□ *
164	100,5	126	75,5	150-180-200-250-300-350-400	3,90	475MU126 □□□ *
187	100,5	149	75,5	150-180-200-250-300-350-400	3,95	475MU149 □□□ *
227	100,5	189	75,5	150-180-200-250-300-350-400	4,05	475MU189 □□□ *
262	100,5	224	75,5	150-180-200-250-300-350-400	4,15	475MU224 □□□ *
288	100,5	250	75,5	150-180-200-250-300-350-400	4,25	475MU250 □□□ *
312	100,5	274	75,5	150-180-200-250-300-350-400	4,30	475MU274 □□□ *
338	100,5	300	75,5	150-180-200-250-300-350-400	4,37	475MU300 □□□ *
362	100,5	324	75,5	150-180-200-250-300-350-400	4,45	475MU324 □□□ *
388	100,5	350	75,5	150-180-200-250-300-350-400	4,55	475MU350 □□□ *
412	100,5	374	75,5	150-180-200-250-300-350-400	4,60	475MU374 □□□ *
467	100,5	429	75,5	150-180-200-250-300-350-400	4,80	475MU429 □□□ *
536	100,5	498	75,5	150-180-200-250-300-350-400	5,00	475MU498 □□□ *

\*Completare il codice inserendo il valore del raggio (R): Es. 475MU119 □ □ □  
Versione con coperchietti montati su tutti i passi: completare il codice della catena inserendo la lettera D. Es. 475MU119150 □

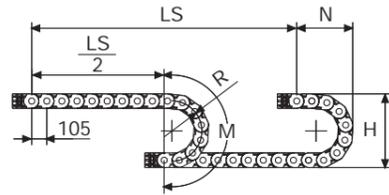



La lunghezza della catena (L) corrisponde a metà corsa ( $\frac{LS}{2}$ ) più la lunghezza dell'arco (M)

$$L = \frac{LS}{2} + M$$

R	H	N	M
mm	mm	mm	mm
150	400,5	310	690
180	460,5	335	775
200	500,5	355	840
250	600,5	405	995
300	700,5	460	1155
350	800,5	505	1310
400	900,5	560	1470



Diagramma di autoportanza  
Lunghezza massima autoportante ( $\frac{LS}{2}$ ) in relazione al peso dei cavi e dei tubi contenuti per metro lineare.



La zona evidenziata in rosso nell'area del diagramma tiene conto della diversità di peso tra le varie larghezze di catena con coperchietto montato a passi alterni.

Per applicazioni con  $\frac{LS}{2}$  e pesi non compresi nell'area del diagramma di autoportanza, verificare l'eventuale uso di rulli di sostegno (vedi pag. 30).

Attacchi terminali in acciaio zincato\*\*\*  
Il Kit degli attacchi permette il fissaggio delle due estremità della catena all'impianto.  
A richiesta è disponibile completo di pettini fissacavo.





Fig. A  
Fissaggio della catena sull'esterno raggio. (Fig A)  
Vedi varianti di montaggio a pag. 31.



Catena tipo	F mm
475MU074	35
475MU094	55
475MU119	80
475MU126	87
475MU149	110
475MU189	150
475MU224	185
475MU250	211
475MU274	235
475MU300	261
475MU324	285
475MU350	311
475MU374	335
475MU429	390
475MU498	459

#### Codici attacchi terminali in acciaio zincato

Kit montato a catena	
Catena tipo	Kit attacchi
475...	A475M□□□*KM□**

Kit sfuso	
Catena tipo	Kit attacchi
475...	A475M□□□*K□**


Pettine fissacavo	
Montato	CFC475M□□□*KM
Sfuso	CFC475M□□□*K

\* Larghezza interna (C)  
\*\* 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3  
\*\*\* Disponibili a richiesta in acciaio inox

### Serie Medium


## 475MU

Catena portacavi in nylon con coperchietto apribile a cerniera



Separazione orizzontale  
Per la scelta dei separatori vedi pag. 196

Modalità di apertura coperchietto.



Per ulteriori informazioni consultare l'ufficio tecnico Brevetti Stendato